

DiskStation

DS1817+



Synology DiskStation DS1817+ оснащен четырехъядерным процессором с механизмом аппаратного шифрования AES-NI и обеспечивает превосходную производительность даже во время шифрования. Увеличьте ресурс своего хранилища, установив дополнительную плату адаптера SSD M.2 под два диска с кэшем SSD. DS1817+ является идеальным решением хранения данных для централизованных резервных копий, защиты критически важных активов и общего доступа к файлам с разных платформ. На Synology DS1817+ предоставляется 3-летняя ограниченная гарантия от компании Synology.

Высокая производительность и простота масштабирования

Synology DS1817+ — это высокопроизводительная масштабируемая сетевая система хранения данных с 8 отсеками. Сервер DS1817+ оснащен **четырёхъядерным процессором Intel 2,4 ГГц** и предлагает два варианта памяти: **2 ГБ** или **8 ГБ** с широкими возможностями расширения до **16 ГБ** для работы с еще более ресурсоемкими приложениями. Благодаря **двухканальной** архитектуре памяти обеспечивается высочайшая последовательная пропускная способность **более 1179 МБ/с** при чтении и **542 МБ/с** при записи в конфигурации RAID 5 с включенной функцией Link Aggregation 10GbE¹.

DS1817+ поддерживает установку до 18 дисков при подключении двух устройств расширения Synology DX517², позволяя легко нарастить объем в случае необходимости. Слот PCIe поддерживает установку дополнительной **платы адаптера SSD M.2 с интерфейсом PCIe M2D17³** для получения **двух слотов SSD M.2 с интерфейсом SATA** и последующего существенного увеличения производительности за счет установки дисков с кэшем SSD вместо использования отсеков под 3,5-дюймовые диски. Слот PCIe может также использоваться для модернизации DS1817+ с помощью дополнительных сетевых плат 10GbE.

Btrfs: хранилище нового поколения

Сервер DS1817+ поддерживает файловую систему **Btrfs**, что позволяет использовать самые передовые технологии хранения данных и обеспечивает выполнение требований к управлению на крупных современных предприятиях.

- **Гибкая система общих папок / квот пользователей** обеспечивает комплексное управление квотами во всех учетных записях пользователей и во всех общих папках.
- **Усовершенствованная технология Snapshot** с настраиваемым расписанием резервирования позволяет создавать до **1024** резервных копий общих папок и **65 000** копий фотоснимков системы, не занимая много места в хранилище и не потребляя большое количество системных ресурсов.
- **Восстановление данных на уровне файла или папки** повышает удобство и экономит время при восстановлении конкретного файла или папки.
- **Самовосстановление файла:** файловая система Btrfs способна автоматически обнаруживать поврежденные файлы с помощью зеркальных метаданных и восстанавливать поврежденные данные, используя поддерживаемые тома RAID, которые включают в себя RAID 1, 5, 6 и 10.

Описание

- Сервер NAS с четырехъядерным процессором, 8 отсеками и поддержкой AES-NI, скорость при чтении составляет более 1179 МБ/с, а при записи — 542 МБ/с¹
- Слот PCIe для дополнительной платы 10GbE. Четыре порта 1GbE (RJ-45) с поддержкой функций аварийного переключения и агрегирования каналов Link Aggregation.
- Дополнительная плата адаптера M2D17 для установки двух дисков M.2 с интерфейсом SATA и кэшем SSD³
- Две конфигурации памяти: 2 ГБ и 8 ГБ с двухканальной архитектурой и возможностью расширения до 16 ГБ
- Усовершенствованная файловая система Btrfs с возможностью создания 65 000 фотоснимков системы и 1024 фотоснимков каждой общей папки
- Масштабирование до 18 дисков при установке двух устройств расширения DX517

Поддержка виртуализации

Сервер DS1817+ предоставляет универсальные решения хранения данных для сред виртуализации, включая **VMware**, **Citrix**, **Hyper-V** и **OpenStack**. Сертифицированная интеграция **VMware vSphere 6** и **VAAI** помогает DS1817+ разгрузить некоторые операции обращения к запоминающему устройству и оптимизирует вычислительную мощность для обеспечения беспрецедентной производительности и эффективности в средах VMware. Являясь централизованным хранилищем виртуальной среды, DS1817+ выполняет миграцию виртуальных машин и поддерживает перенос с сервера на сервер, снижая время простоя службы и предотвращая сбои в работе пользователей. Поддержка технологии **Windows Offloaded Data Transfer (ODX)** и **технологии расширенного LUN от компании Synology** значительно повышает эффективность передачи и переноса больших объемов информации. Благодаря поддержке **OpenStack** DS1817+ можно использовать в качестве компонента блочного хранилища для серверов, совместимого с **Cinder API**.

Полный набор бизнес-приложений

Сервер DS1817+ работает под управлением инновационной операционной системы Synology **DiskStation Manager (DSM)**, предоставляющей полный набор приложений и функций, специально разработанных для крупных предприятий:

- **Поддержка Windows® AD и LDAP** обеспечивает возможность простой интеграции с имеющимися бизнес-службами каталогов без необходимости повторного создания пользовательских учетных записей.
- Поддержка Windows ACL обеспечивает контролируемый доступ и точную настройку прав доступа, позволяя беспрепятственно встраивать DS1817+ в текущую инфраструктуру.
- Доступом к приложениям и пакетам можно управлять с помощью прав доступа на основе индивидуальной учетной записи, группы пользователей или IP-адреса.
- **С пакетом MailPlus** вы получаете безопасный и надежный частный почтовый сервер, а также современный почтовый клиент для получения и отправки сообщений.
- Многофункциональный **пакет для совместной работы включает в себя приложения Synology Office, Calendar и Chat** для быстрого и безопасного обмена данными и удобного управления корпоративной информацией.

Отлаженное наращивание

Управление дисковым пространством в системе DS1817+ выполняется просто и гибко. Функция **несколько томов на RAID** позволяет создать в структуре RAID более одного тома, обеспечивая гибкий и эффективный способ управления всеми доступными жесткими дисками системы хранения. При необходимости дополнительного дискового пространства можно легко увеличить размер тома без каких-либо прерываний в работе. При наличии сервера DS1817+ емкость одного тома можно без усилий увеличить до **108 ТБ**. Емкость хранения DS1817+ можно при необходимости с легкостью нарастить с помощью двух **устройств расширения Synology DX517** для обеспечения поддержки 18 дисков SATA.

Надежность, доступность и аварийное восстановление


Надежность системы имеет первостепенное значение для предприятий, которые зависят от своих коммерческих серверов каждый день. DS1817+ отвечает таким потребностям благодаря широкомасштабной доступности и функциям резервирования:

- **Synology High Availability** обеспечивает плавный переход между кластеризованными серверами в случае сбоя одного из них с незначительным влиянием на приложения.
- **Snapshot Replication** обеспечивает почти мгновенную управляемую защиту данных; это гарантирует безопасность и доступность в непредвиденных ситуациях бизнес-документов в общих папках, виртуальных машинах в iSCSI LUN, а также данных приложения Docker.
- **Избыточные системные вентиляторы и сетевые порты** с поддержкой отработки отказа позволяют добиться непрерывной работоспособности.



Поддержка виртуализации

Synology DS1817+ — оптимизированное сертифицированное решение для хранения данных в различных средах виртуализации.




Пакет Synology для совместной работы


Функциональное и надежное облачное решение для совместной работы и простого управления информацией в корпоративной среде.

Функциональные элементы устройства

Передняя панель

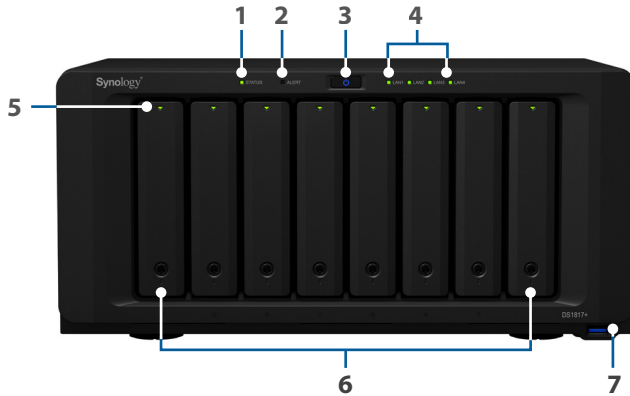

Задняя панель

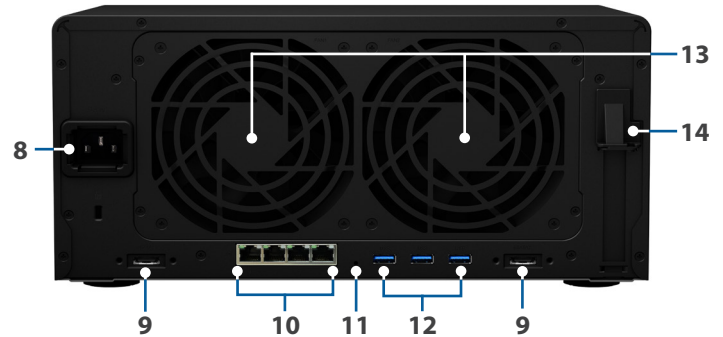

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------------------------|----|---------------------|----|------------------------|
| 1 | Индикатор состояния | 2 | Индикатор предупреждения | 3 | Кнопка питания | 4 | Индикатор LAN |
| 5 | Индикатор состояния жесткого диска | 6 | Лоток для жестких дисков | 7 | Порт USB 3.0 | 8 | Порт источника питания |
| 9 | Порт eSATA | 10 | Порт 1GbE RJ-45 | 11 | Кнопка сброса RESET | 12 | Порт USB 3.0 |
| 13 | Вентилятор | 14 | Слот расширения PCIe | | | | |

Технические характеристики

Оборудование

| | |
|--|--|
| Процессор | Четырехъядерный процессор Intel Atom C2538 с частотой 2,4 ГГц |
| Механизм аппаратного шифрования | Да (AES-NI) |
| Память | SO-DIMM объемом 2 Гб / 8 Гб (4 Гб x 2) DDR3 (с возможностью расширения до 16 Гб) |
| Тип совместимого диска | <ul style="list-style-type: none"> • 8 твердотельных / жестких дисков 3,5" или 2,5" SATA (диски не входят в комплект) • 2 твердотельных диска M.2 2280/2260/2242 SATA³ (диски не входят в комплект) |
| Внешние порты | <ul style="list-style-type: none"> • 4 порта USB 3.0 • 2 порта eSATA |
| Размер (В x Ш x Г) | 166 x 343 x 243 мм |
| Масса | 6 кг |
| LAN | 4 порта 1GbE (RJ45) |
| Wake on LAN/WAN | Да |
| Слот PCIe 2.0 | <ul style="list-style-type: none"> • 1 4-канальный слот x8 • Поддержка сетевых карт 10GbE • Поддержка платы адаптера SSD M.2 с интерфейсом SATA |
| Включение / выключение питания по расписанию | Да |
| Системный вентилятор | 2 (120 x 120 x 25 мм) |
| Входное напряжение переменного тока | 100–240 В переменного тока |
| Частота | 50 / 60 Гц, одна фаза |
| Рабочая температура | От 5°C до 40°C |
| Температура хранения | От -20°C до 60°C |
| Относительная влажность | 5–95% |
| Макс. рабочая высота | 3048 м |

Общие

| | |
|----------------------------|--|
| Сетевой протокол | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Файловая система | <ul style="list-style-type: none">Внутренняя: Btrfs, ext4Внешняя: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT⁴ |
| Управление хранилищем | <ul style="list-style-type: none">Максимальный размер одного тома: 108 ТБМаксимальное количество внутренних томов: 512Максимальное количество iSCSI Target: 32Максимальное количество iSCSI LUN: 256Поддержка моментальных снимков и клонирования номеров iSCSI LUN |
| Поддерживаемый тип RAID | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Возможность обмена файлами | <ul style="list-style-type: none">Максимальное количество учетных записей локальных пользователей: 2048Максимальное количество локальных групп: 256Максимальное количество общих папок: 512Максимальное количество одновременных подключений CIFS / AFP / FTP: 512 (2 Гб) / 2048 (8 Гб) |
| Права доступа | Поддержка Windows ACL |
| Виртуализация | VMware vSphere [®] 6, Microsoft Hyper-V [®] , Citrix [®] , OpenStack [®] |
| Служба каталогов | Интеграция с Windows [®] AD: Вход пользователей домена через Samba (CIFS) / AFP / FTP / File Station, интеграция LDAP |
| Безопасность | FTP по SSL / TLS, автоматическая блокировка IP-адресов, брандмауэр, зашифрованное сетевое резервное копирование через Rsync, подключение по протоколу HTTPS |
| Служебные программы | Synology Web Assistant, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Sync Decryption Tool, Surveillance Station Client, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader, Диспетчер моментальных снимков для VMware, Диспетчер моментальных снимков для Windows, плагин NFS для VMware VAAI |
| Поддерживаемые клиенты | Windows 7 и более поздних версий, Mac OS X [®] 10.10 и более поздних версий |
| Поддерживаемые браузеры | Chrome [®] , Firefox [®] , Internet Explorer [®] 9 и более поздних версий, Safari [®] 8 и более поздних версий, Safari (iOS 7 и более поздних версий), Chrome (Android™ 4.0 и более поздних версий) на планшетах |
| Язык | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |

Приложения

| | |
|---|---|
| File Station | Виртуальный диск, удаленные папки, редактор Windows ACL, сжатие / извлечение архивированных файлов, управление пропускной способностью для отдельных пользователей или групп, создание общих ссылок, журналы передачи данных |
| Решения для резервного копирования | Сетевое резервное копирование, локальное резервное копирование, резервное копирование рабочего стола, резервное копирование конфигурации, Time Machine в OS X, копирование данных в публичное облако, синхронизация общих папок — максимальное число задач: 8 |
| Сервер FTP | Управление пропускной способностью для подключений по протоколу TCP, пользовательский диапазон портов для пассивного режима FTP, анонимное подключение по протоколам FTP, FTP SSL / TLS и SFTP, загрузка по сети с поддержкой протоколов TFTP и PXE, журнал передачи данных |
| Security Advisor | Обнаружение / удаление вредоносного ПО, учетная запись / пароль пользователя, сеть, проверка безопасности системы |
| Приложения iOS / Android™ | DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, MailPlus |
| Приложения для Windows Phone [®] | DS file, DS finder |

Дополнительные пакеты

| | |
|-----------------------------|---|
| Antivirus Essential | Полное сканирование системы, расписание сканирования, настройка белого списка, автоматическое обновление определений вирусов |
| Cloud Station Server | Максимальное количество одновременных передач файлов: 512 (2GB) / 2000 (8GB). Сохранение версии, хранящейся в истории, и сохранение удаленных файлов |
| Cloud Sync | Одно- или двухсторонняя синхронизация с публичными облачными сервисами, например Amazon Cloud Drive, совместимыми со службами хранения файлов Amazon S3, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Диск, hubiC, МегаДиск, Microsoft OneDrive, совместимыми с OpenStack Swift службами хранения файлов, серверами WebDAV, Яндекс.Диск |
| Центр журналов | Подключение по протоколу SSL, ротация журналов: 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, уведомление по эл. почте |
| MailPlus | Удобный интерфейс Webmail для MailPlus Server; настраиваемые метки, фильтры и пользовательский интерфейс электронной почты |
| MailPlus Server | Надежно защищенное решение для частного почтового сервера с High-Availability, балансировкой нагрузки, функциями безопасности и фильтрами (включает бесплатные лицензии на 5 учетных записей электронной почты, дополнительные учетные записи требуют приобретения дополнительных лицензий) |
| Note Station | Работа с форматированными заметками и создание версий, шифрование, общий доступ, встраивание мультимедиа и добавление вложений |
| Анализатор системы хранения | Сведения о квоте и использовании тома, общем объеме файлов, использовании тома и тенденциях в зависимости от истории использования, размере общих папок, самых больших файлах, а также чаще всего и реже всего изменяемых файлах |
| Surveillance Station | Макс. кол-во IP-камер: 40 (всего 1200 FPS, разрешение 720p, H.264) (в комплект входят две бесплатные лицензии на камеры, дополнительные камеры требуют приобретения дополнительных лицензий) |
| VPN Server | Максимальное число подключений: 20; поддерживаемый протокол VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP |

| | |
|---------------|--|
| Web Station | Виртуальный хост (до 30 веб-сайтов), поддержка приложений сторонних производителей PHP / MariaDB® |
| Другие пакеты | Photo Station, Audio Station, сервер iTunes®, дополнительные пакеты сторонних производителей доступны в Центре пакетов |

Защита окружающей среды и комплект поставки

| | |
|-------------------------------|---|
| Защита окружающей среды | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании |
| Содержимое упаковки | <ul style="list-style-type: none"> Основной блок DS1817+ — 1 шт. Руководство по быстрой установке — 1 шт. Набор принадлежностей — 1 шт. Кабель питания переменного тока — 1 шт. Сетевой кабель LAN RJ-45 — 2 шт. |
| Дополнительные принадлежности | <ul style="list-style-type: none"> Комплект модулей ОЗУ DDR3 SO-DIMM объемом 16 Гб (8 Гб x 2) (RAM1600DDR3L-8GBx2) Комплект модулей ОЗУ DDR3 SO-DIMM объемом 8 Гб (4 Гб x 2) (RAM1600DDR3L-4GBx2) Адаптеры Synology Ethernet 10 Гбит/с E10G17-F2 / E10G15-F1 Плата адаптера SSD Synology M2D17 M.2 Устройство расширения Synology DX517 Synology VS360HD Лицензионный пакет для устройств Surveillance |
| Гарантия | 3 года |

* Характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальную информацию см. на веб-сайте www.synology.com.

- Показатели производительности получены в ходе тестирования с установленными дополнительными адаптерами Ethernet 10GbE и могут различаться в зависимости от среды использования, особенностей эксплуатации и конфигурации.
- К серверу DS1817+ можно подключить одно или два устройства расширения Synology DX517 (приобретаются отдельно).
- К серверу DS1817+ можно подключить два диска SSD M.2 с интерфейсом SATA с помощью платы адаптера M2D17 (приобретаются отдельно).
- exFAT Access приобретается отдельно в Центре пакетов.

SYNOLOGY INC.

Компания Synology использует все передовые технологии для предоставления корпоративным и индивидуальным пользователям надежных и доступных решений для централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным в любом местоположении. Synology стремится обеспечивать пользователей самыми современными продуктами и лучшими в своем классе услугами.

© Synology Inc., 2017. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

DS1817+-2017-RUS-REV002

Центральный офис

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824

Китай

Synology Shanghai
200070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

Франция

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie, France
Тел.: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West
Business Park, Third Avenue
Bletchley, Milton Keynes
MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee
125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666