


RAIDON

GR2660-B3. Краткое руководство по установке


Внешний вид и комплект поставки

Вид спереди

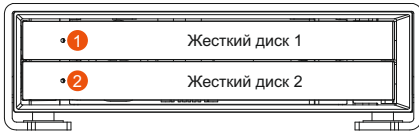

- 1 Клипсовый замок жесткого диска 1 2 Клипсовый замок жесткого диска 2

Вид сзади

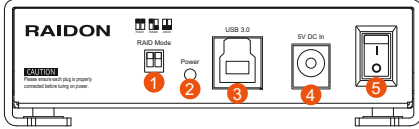

- 1 Режим RAID 2 Светодиодный индикатор питания
4 Вход питания 5 В пост. тока 3 Порт USB 3.0
5 Выключатель питания

Откройте внешнюю упаковку и проверьте комплект поставки устройства.

Комплект поставки устройства





Проверьте наличие всех компонентов. Убедитесь в отсутствии повреждений аксессуаров и корпуса устройства. В случае возникновения вопросов обратитесь к официальному дистрибьютору или дилеру, у которого было приобретено устройство.

Версия 1.0 (январь 2012 г.)


1

- Установите жесткий диск или накопитель SSD в отсек для жесткого диска устройства GR2660-B3. Правильно закрепите жесткий диск или накопитель SSD и закройте переднюю панель.
- Выберите уровень RAID переключателем режима RAID, расположенным на задней панели (RAID 0, 1, JBOD)
- Подключите кабели к соответствующим разъемам.

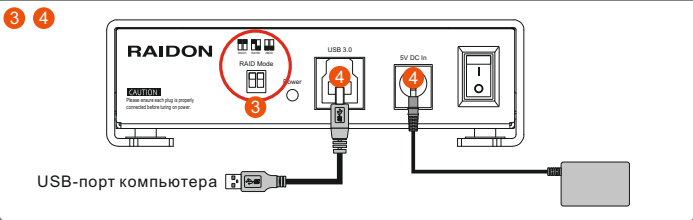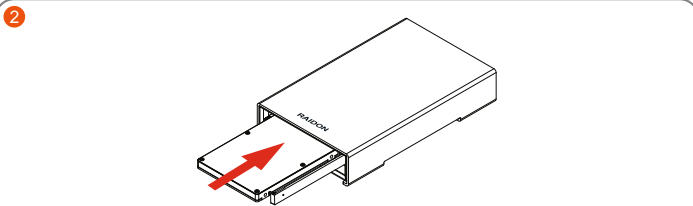

- Аппаратная установка на этом завершена. Включите питание устройства и отформатируйте жесткий диск, следуя указаниям операционной системы. После выполнения настройки можно получить доступ к данным.

- Чтобы заменить жесткий диск, откройте переднюю панель на 90 градусов перпендикулярно крышке. Надавите на панель до упора, чтобы извлечь жесткий диск или накопитель SSD. Перед тем как закрыть переднюю панель, убедитесь в том, что она полностью извлечена из корпуса.
- Вдавите переднюю панель-клипсу в корпус до упора, чтобы извлечь жесткий диск.

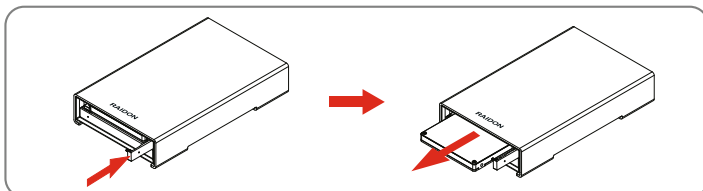

3


Описание значений светодиодных индикаторов

Светодиодный индикатор	Состояние	Светодиодные индикаторы	
Светодиодный индикатор питания	Питание включено	Синий / Светит	
	Жестк. диск не устан.	Красный / Светит	
Светодиодный индикатор жесткого диска	Реж. ожид. жестк. диска	—	
	Сбой жесткого диска	Красный / Светит	
	Доступ к данным	Синий / Мигает	
	Восстановление (источник)	Пурпурный / Светит	
	Восстановление (цель)	Синий/Пурпурн./Мигают попеременно	


Аппаратная установка

Ниже описана аппаратная установка устройства GR2660-B3.

- Вставьте жесткий диск или накопитель SSD в устройство, нажав на указанную стрелкой точку. Передняя панель автоматически откроется на 90 градусов.
 - Нажмите на указанную стрелкой точку.
 - Сместите переднюю часть корпуса на 90 градусов.



Примечание. Устройство оборудовано подпружиненным клипсовым механизмом фиксации HDD, которое не требует использования лотков. Не применяйте излишние усилия при установке и удалении жестких дисков. Если вы устанавливаете жесткий диск верно, то требуемое усилие будет минимальным.



2

Важные примечания

- В целях снижения энергопотребления и затрат устройство GR2660-B3 синхронизировано с режимами энергосбережения операционной системы.
- Всегда подсоединяйте кабель USB к компьютеру, чтобы обеспечить нормальную работу функции энергосбережения.
- Устройство поддерживает режимы RAID 1 (зеркалирование), RAID 0 (сплошное поле хранения), JBOD (2 отдельных жестких диска без RAID). Перед тем, как включить питание устройства выберите уровень RAID.
- Если уровень RAID будет изменен, то данные на дисках будут потеряны. Перед тем как изменить режим RAID, создайте резервную копию данных.
- Устройство завершит функцию восстановления данных даже после перехода компьютера в режим ожидания или сна. Однако после завершения восстановления устройство автоматически не перейдет в режим сна. Чтобы синхронизировать режимы энергосбережения устройства и компьютера, вручную выключите GR2660-B3 или выведите компьютер из режима ожидания.
- Питание устройства осуществляется от адаптера 5 В. Во избежание повреждения устройства и потери данных НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ адаптер 12 В, а также адаптеры питания сторонних производителей.

Благодарим вас за выбор продукта компании RAIDON Technology Inc. Приведенная в данном руководстве информация была проверена перед публикацией, однако может не точно соответствовать полученному устройству. Проверьте технические параметры полученного устройства. Технические характеристики и любая сопутствующая информация может изменяться без предварительного уведомления. Для получения последних обновлений посетите веб-сайт нашей компании по адресу: www.RAIDON.com.tw / www.RAIDON.com.ru или обратитесь по электронной почте к официальному дистрибьютору raidon@inprice.ru

4